



Multifunkční nůžky



... prostě dělají svou práci lépe!



Multi-cut: nástroj s možnostmi

Pokud vaše demolice nebo recyklace vyžadují flexibilitu a všestrannost, rotační multifunkční nůžky Skan-Craft nabízejí ekonomické řešení s rozsáhlými možnostmi vybavení. Základní hydraulické stříhací zařízení je dodáváno s různými typy výměnných čelistí. Příslušné sady čelistí lze použít podle svých požadavků. Integrovaný rotátor umožňuje nůžky otáčet o 360°.

Díky své jedinečně universální čelisti jsou víceúčelové nůžky naprosto ideální pro primární a sekundární demolice. Vzhledem k vysoké řezné síle, velkému otevření čelistí a materiálu Hardox, z něhož jsou vyrobeny, může být stříhání betonu i oceli provedeno v rámci jedné operace.

Výhody:

- Vysoká řezná síla umožňuje použití na robustní armovací ocel
- Velký úhel otevření umožňuje snadné umístění nástroje
- Kleště jsou vyrobeny z oceli Hardox s nízkým opotřebením.
- Pevná ocelová čepel spolehlivě prořezne železnou síť po celé délce čelisti všemi kusy.
- SkanCraft Power-Cracker s vysokou výtežností betonu.
- Výměna pouze opotřebovaných součástí.

Víceúčelové nůžky s křížovými čelistmi



The SkanCraft power cracker

Pevná ocelová čepel



Universální čelisti v akci

Nůžky SkanCraft Power-Cracker odstraňují materiály ještě před zahájením stříhání. To zvyšuje výkon a snižuje opotřebení nožů.



Masivní konstrukce je ideální pro každodenní použití. Univerzálně lze řezat beton do tloušťky 800 mm.

Jméno které mluví za vše!

Vikingská helma, součást loga značky SkanCraft, demonstruje sílu, kterou společnost poskytuje prostřednictvím svých produktů. Kladiva ScanKraft,

vyrobená z té nejlepší Švédské oceli, vděčí za svou kvalitu především precizní výrobě, za přispění přesné ruční práce. Tu proto mohou prokazovat


nasazením v těch nejtěžších podmínkách - den za dnem.

Video můžete
naskenovat pomocí
QR codu!



Dva velkoformátové válce mají řeznou sílu až 430 tun. Šířka otvoru 630-1000 mm v závislosti na modelu.




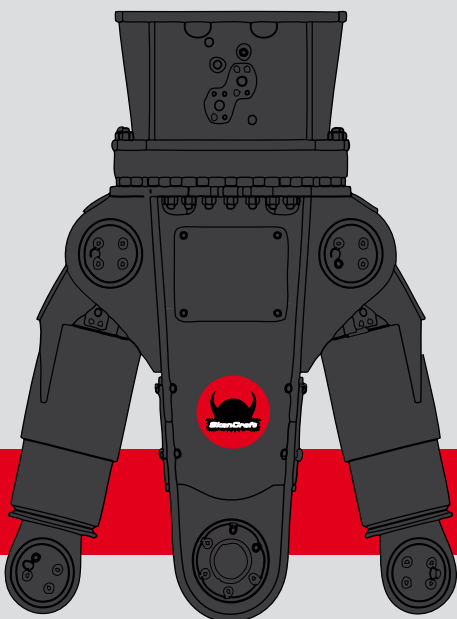


Technická data

Type	SCMT 4-10M	SCMT 4-10	SCMT 10-15	SCMT 15-20	SCMT 20-30	SCMT 26-36	SCMT 30-38	SCMT 36-50	SCMT 50-70
Váha (kg)	325	400	750	1040	1480	1670	2150	2850	3800
Množství oleje otev.-zav. (l/min)	30-50	30-50	150-160	220-240	220-240	220-260	240-300	280-320	350-400
Tlak otev.-zav.(bar)	250	250	280	320	320	320	320	320	320
Množství oleje rotace (l/min)	Rotation mech.	3	30	30	30	30	30	30	60
Tlak oleje rotace (bar)	Rotation mech.	20	60	60	60	60	60	60	100
Velikost bagru (t)	4-10	4-10	10-15	15-20	20-30	26-36	30-38	36-50	50-70


Výměné čelisti pro
multifunkční nůžky:




Na plech




Na šrot




Univerzální



Kombinované



Na beton



Drtič

